




- 1 [MF120 USB type]をパソコンに接続すると次の画面が出てきます。
「UtilityRun.exe」の実行をクリックしてください。

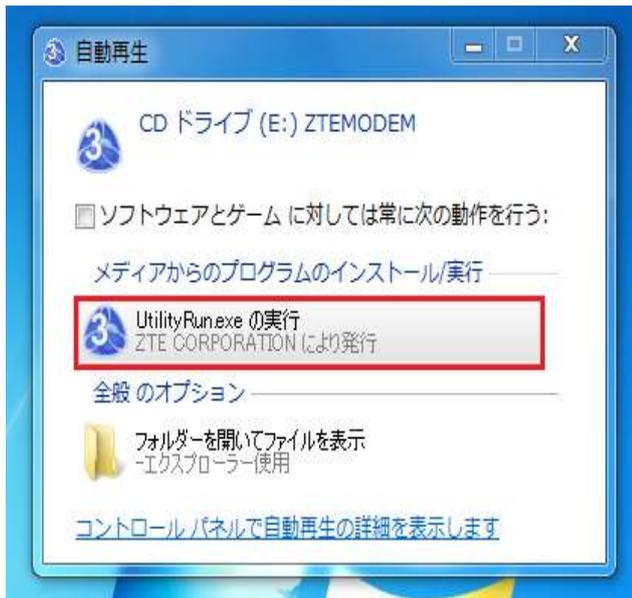


- 2 [MODEM Mobile Connection]の画面が表示されますので、[次へ]を押します。

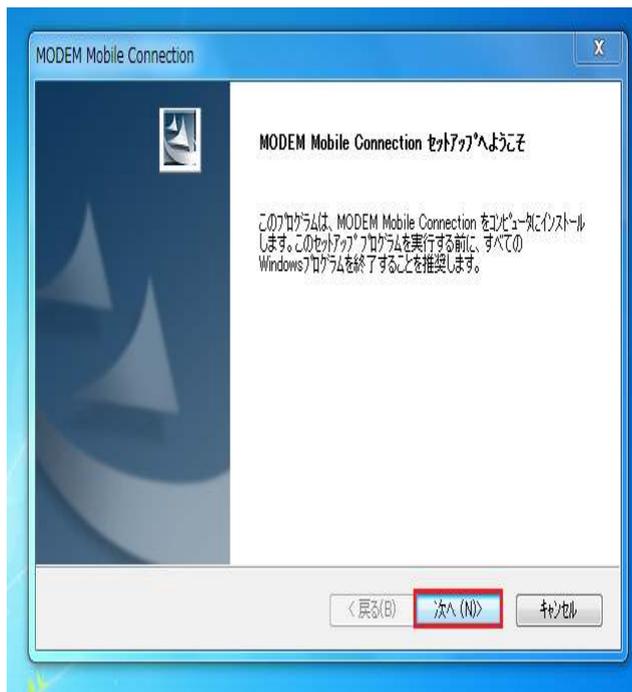


- 3 [使用許諾契約]の画面が表示されますので、[使用許諾契約の全条項に同意します]にチェックし[次へ]を押します。

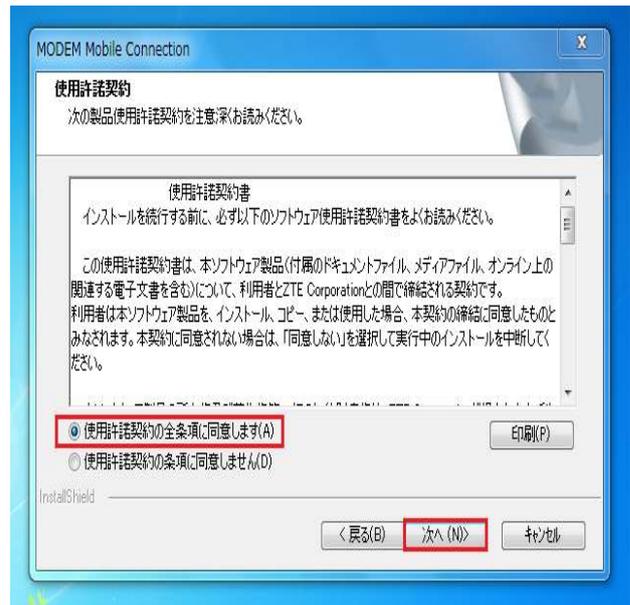


- 4 [インストール先の選択]の画面が表示されますので、変更がなければ[次へ]を押します。

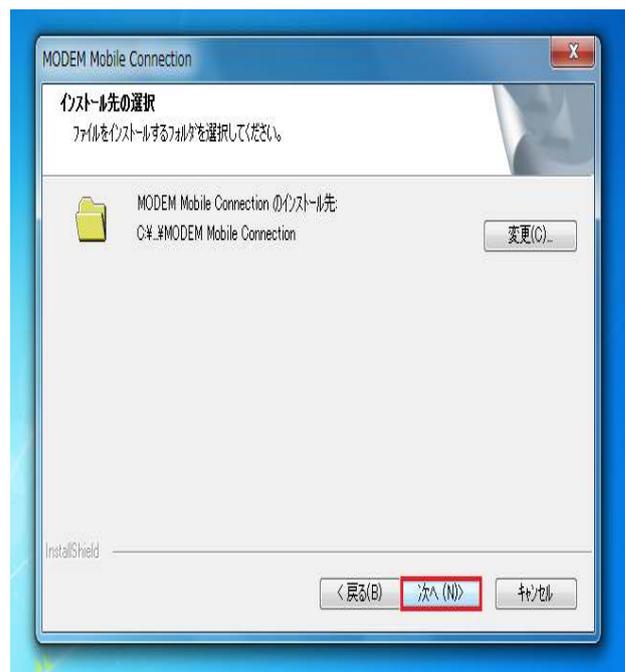

- 5 [セットアップステータス]の画面が表示されますので、完了するまで待ちます。

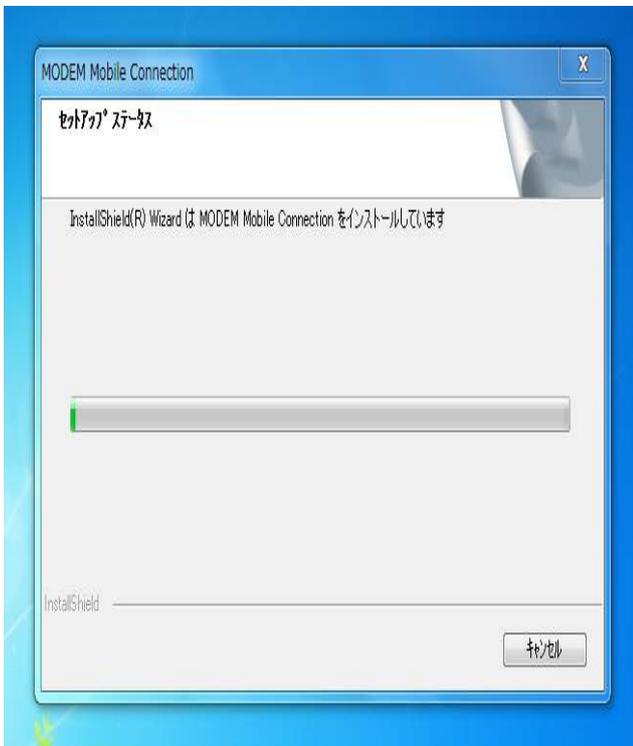

- 6 [セットアップ完了]の画面が表示されますので、[完了]を押してください。

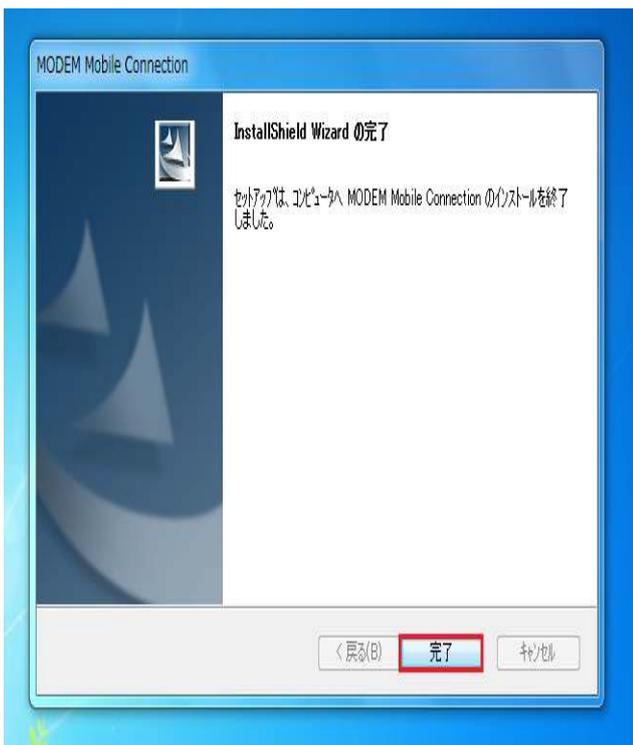

- 7 インストール完了後自動的にユーティリティソフトウェアが起動されます。

※自動的にユーティリティソフトウェアが開始されない場合は[マイコンピュータ]の[ZTEMODEM]をダブルクリックして起動してください。



- 8 起動後[ネットワーク設定]の画面が表示されますので、真ん中の[設定アイコン]を押します。



- 9 画面の中央に[接続設定]が表示されますので
[追加]を押してください。



- 10 情報入力画面が出てきますので、
通知書を見て記入してください。



- ・設定ファイル名 : Fcom
- ・ダイヤル番号 : *99* * * 1#
- ・ユーザ名 : user@3gd. Ynmb1. Net
- ・パスワード : 3gd
- ・ユーザ名とパスワードを保存にチェック
- ※[ユーザ名とパスワードを保存]にチェックしないと
ユーザ名とパスワードに登録できません。
- ・次のAPN名を使用するにチェック
- APN: ynmb1. Net
- ・DNSサーバーアドレスを自動取得するにチェック
- ・PDPタイプ : IP
- ・認証モード : CHAP
- ・PDPアドレスを自動取得するにチェック
- ※マニュアル書では各文字の識別を容易に
するため、全角文字で表示されてますが、
コンピュータの設定時には必ず半角文字を
ご使用ください。

- 11 情報入力が完了すると前の画面に戻ります。
[追加]の左側にFcomが追加されていますので
クリックして選択し、[デフォルトに設定する]を
押します。


※デフォルトに設定されると[変更]の右側にFcomの
文字が追加されます。




- 12 設定完了したら画面上の[ネットワークアイコン]を
クリックします。
[ネットワーク接続]の画面が表示されたら
[接続]を押します。




- 13 接続が完了すると左下に[状態: 通信中]と
表示されます。
切断する場合は画面中央の[切断]を押すと
切断されます。

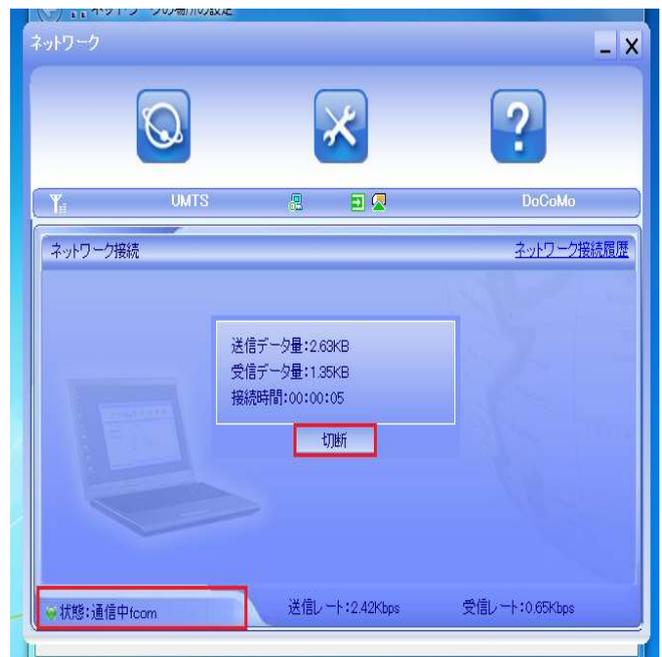

- 14 ネットワーク接続後、[ネットワークの場所の設定]
画面が表示されますので
[パブリックネットワーク]を選択します。

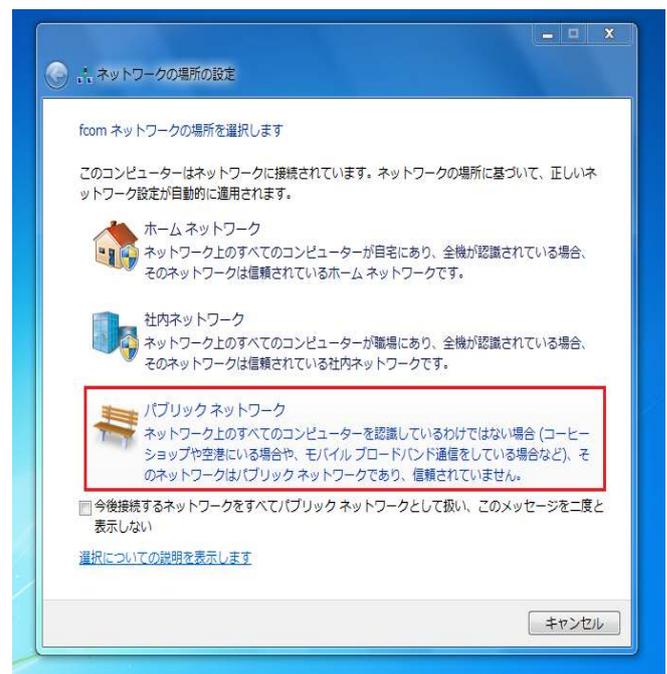

- 15 [パブリックネットワーク]選択後、次の画面が表示されますので[閉じる]を押し設定を完了します。

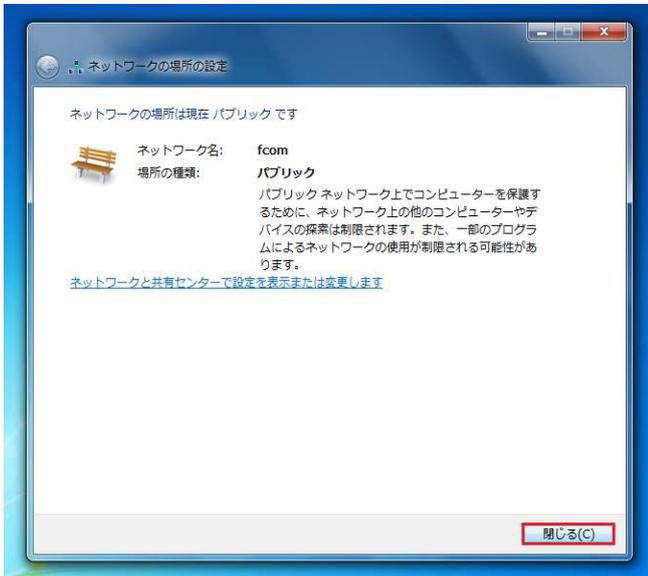

- 16 設定完了後以降はデスクトップ上にある [MODEM Mobile Connection]のアイコンや [スタート]→[すべてのプログラム]内にある [MODEM Mobile Connection]を起動すると ⑫の接続の画面が表示されますので、そこから接続が出来ます。
- また最小化してウィンドウが出なくなった場合は デスクトップの下部タスクバー内の右側にある矢印 から [MODEM Mobile Connection]のアイコン  をダブルクリックするとウィンドウが出ます。

