




- 1 [スタート]ボタンをクリックし、次に[コントロールパネル]を押します。

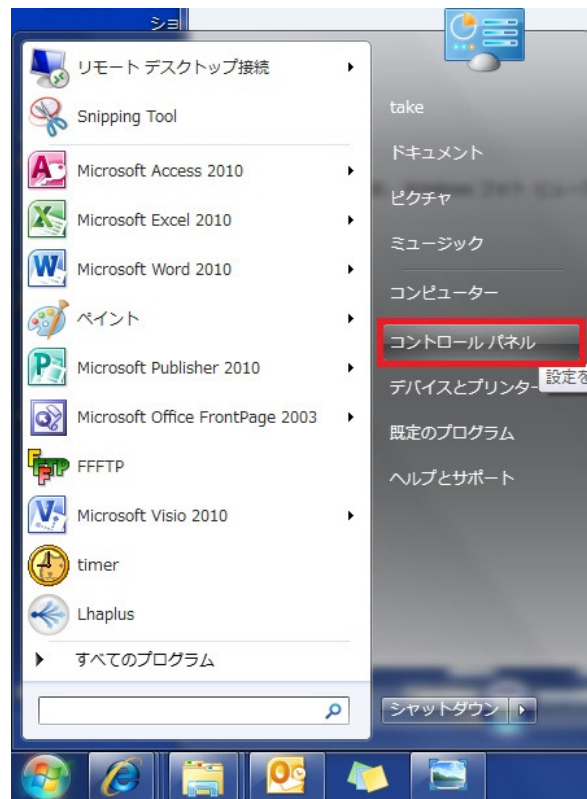


- 2 [コントロールパネル]の画面が表示されますので、[ネットワークの状態とタスクの表示]を押します。

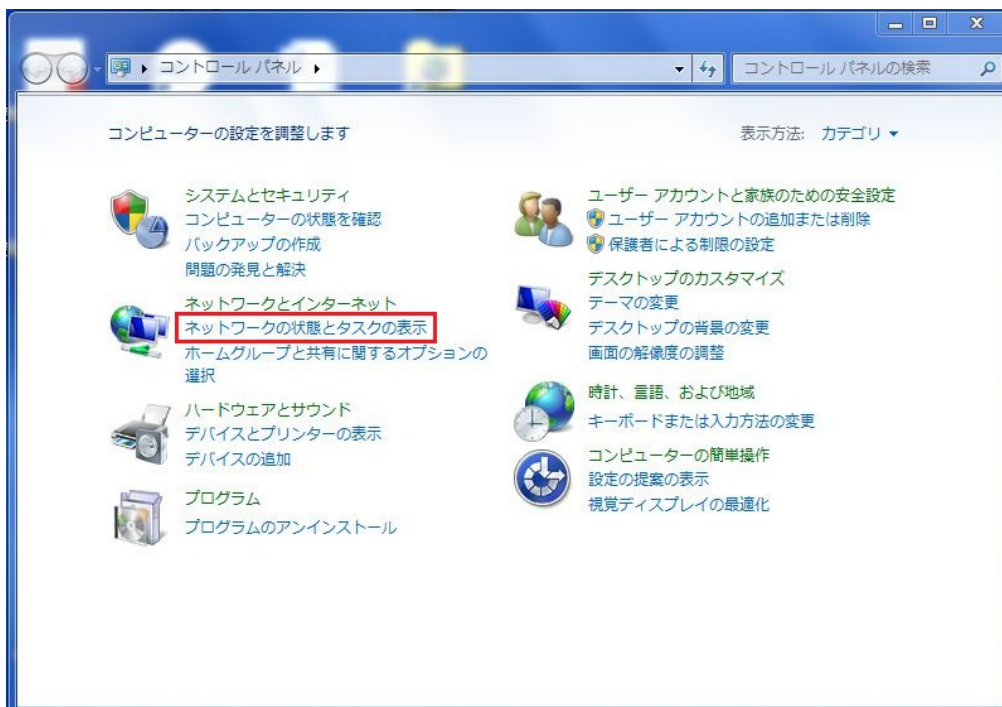


- 3 [ネットワークと共有センター]の画面が表示されますので、[アダプターの設定の変更]を押します。

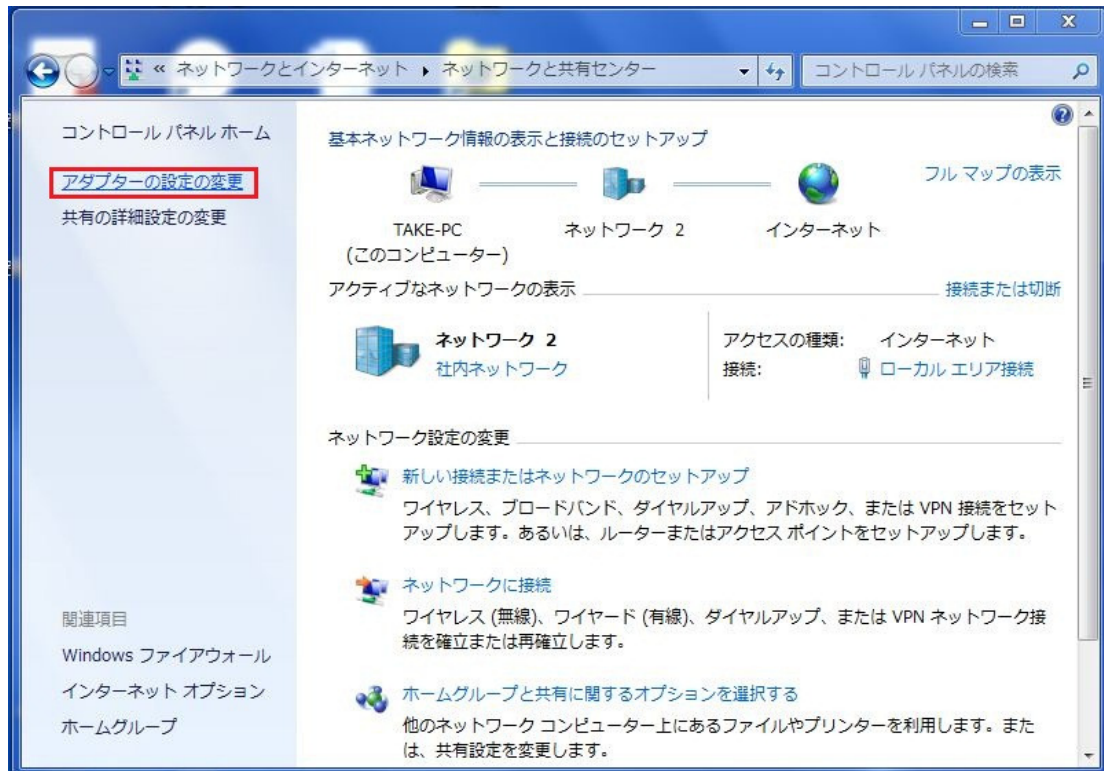

- 4 [ネットワーク接続]の画面が表示されますので、[ローカルエリア接続]を右クリックし [プロパティ]を押します。

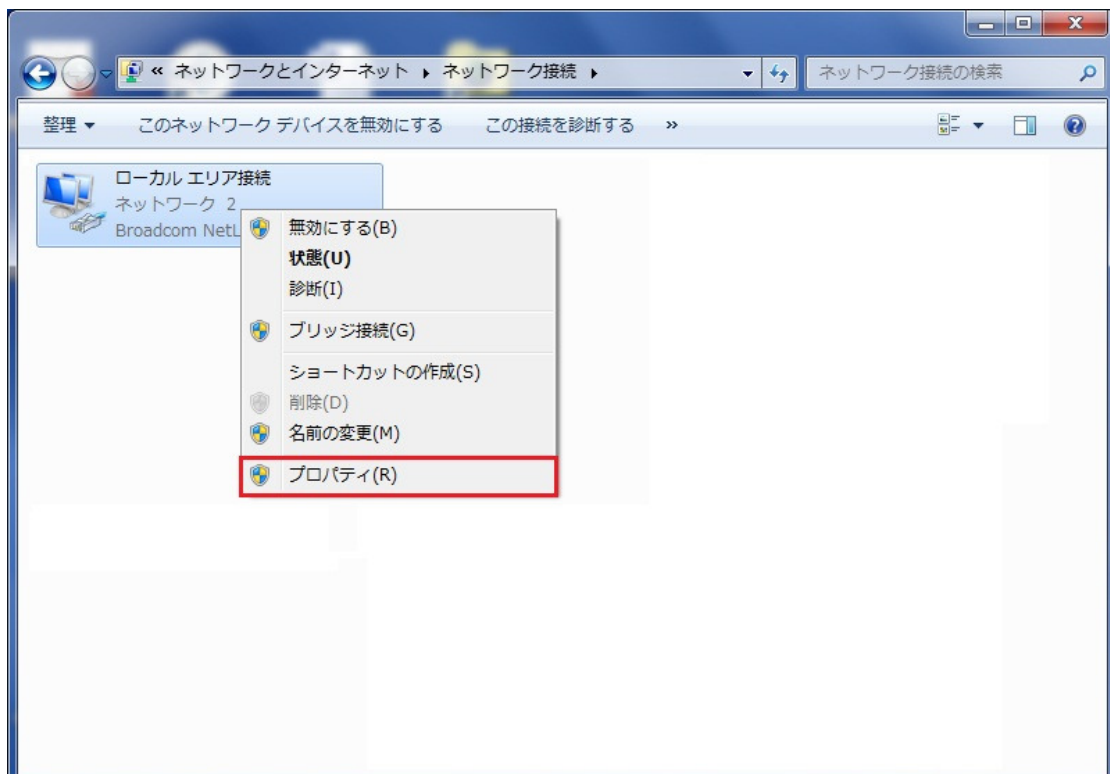


- 5 [ローカルエリア接続のプロパティ]の画面が表示されますので、[インターネットプロトコルバージョン4]を選択し[プロパティ]を押します。

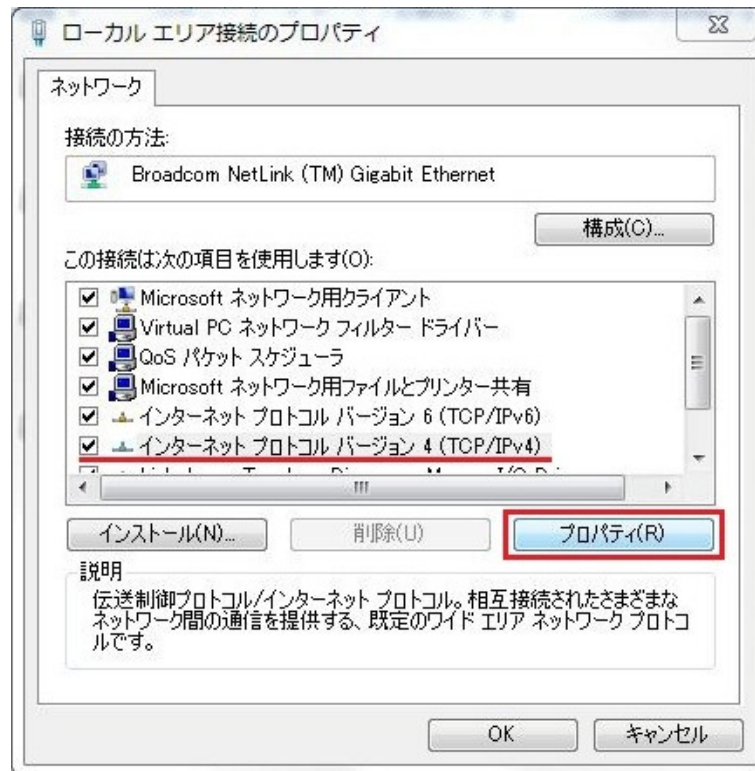


- 6 [インターネットプロトコル]の画面が表示されますので、[IPアドレスを自動的に取得する]と [DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]にチェックが入っているか確認して下さい。

IPアドレスを固定しているお客様は次のページにお進み下さい。

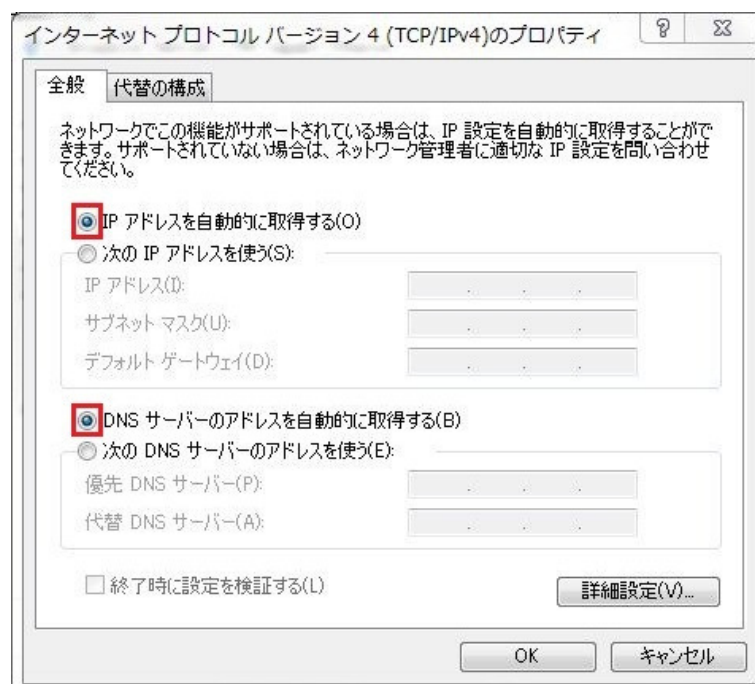

- 7 IPアドレスを固定しているお客様はIPアドレスは変更せずにDNSだけを変更します。

優先DNSサーバーを[202 216 224 38]、代替DNSサーバーを[202 216 229 38]にして下さい。

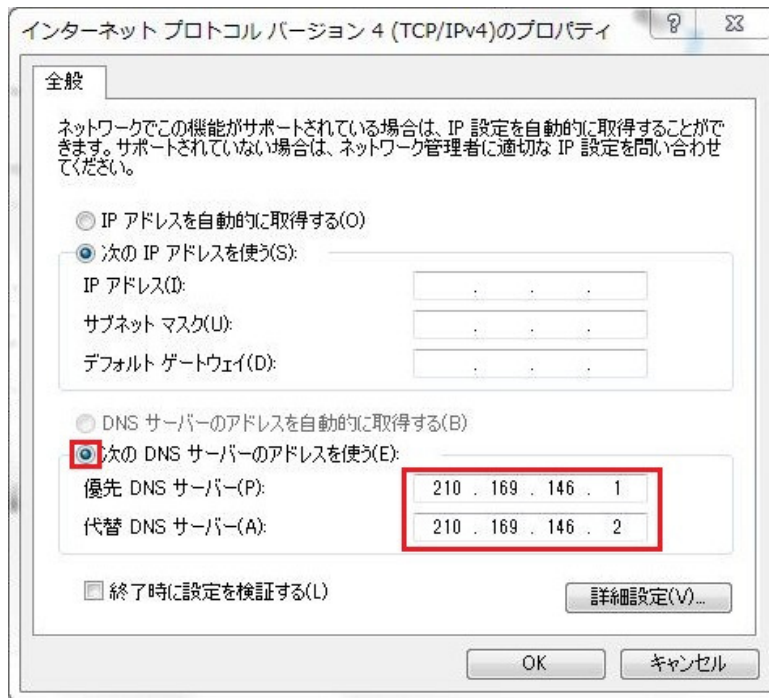

- 8 設定完了したら[OK]ボタンを押します。⑤の[ローカルエリア接続のプロパティ]画面に戻りますので[OK]を押します。

※ × ボタンもしくはキャンセルで閉じると設定が反映されません。

